



Descripción:

Panel sándwich compuesto de un alma de poliestireno extruido XPS entre dos placas de cartón yeso.

Ligero
Rosas sin refuerzo
Flexibilidad

WALLPANEL® YPY

Tabiquerías interiores/ Trasdosados autoportantes


Wallpanel YPY es un panel sándwich resistente concebido para la construcción especialmente adecuado para interiores, resolviendo en un solo elemento el soporte y el acabado.

Gracias al diseño de sus uniones, se garantiza la continuidad de materiales, robustez de paredes y aislamiento, al mismo tiempo que rapidez de ejecución y garantía de acabados.

Por su constitución, es fácilmente adaptable a cualquier forma, manteniendo sus características constructivas con una sencilla reconstrucción de las uniones.

Aplicaciones:

el panel YPY se usa principalmente para cerramientos interiores, en separación de estancias. Su composición permite una instalación rápida y seca. Los pases de instalaciones por cable se dejan previsto bajo pedido a las alturas reglamentarias, evitando residuos en la obra y disminuyendo el tiempo de ejecución

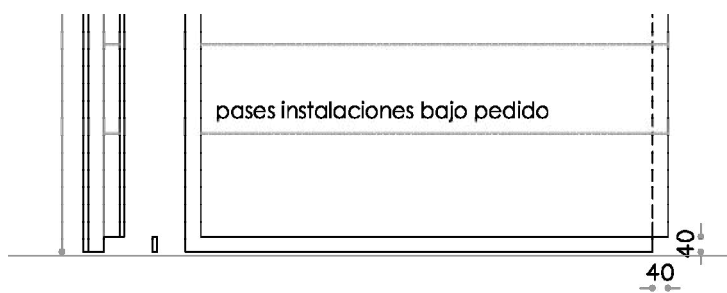


PROPIEDADES FÍSICAS		unidad	YPY	norma de referencia
ancho	cm		60/120	
largo	cm		260/280/300	
peso	kg/m2		21,56	

FUEGO				
Resistencia			EI30	UNE-EN 1365-2:2000
reacción			B-S1, d0	UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010

ACÚSTICA				
aereo	dBA ensayo	RA n°	26,1 B2012-31-M81	UNE-EN ISO 10140-2:2011

ENVOLVENTE				
resistencia	m2K/W		2,39	UNE-EN ISO 6946:2012

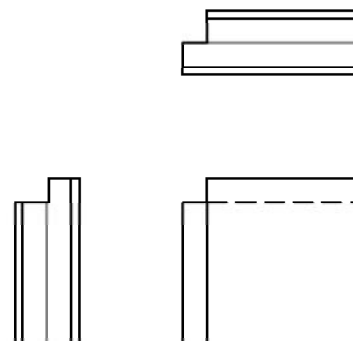

ensayos realizados por



www.tabiclicksystems.com