


ES.AR4.m.C

Encuentro con solera + Aislamiento 4cms + Recrecido seco 4cms
Estructura de madera
WALLPANEL CPY + Lana mineral + WALLPANEL YPY

Encuentro de fachada formada por Wallpanel CPY + lana mineral 40mm + Wallpanel YPY con solera "in situ" de HA + aislamiento 4cms + recrcido seco de 4cms.

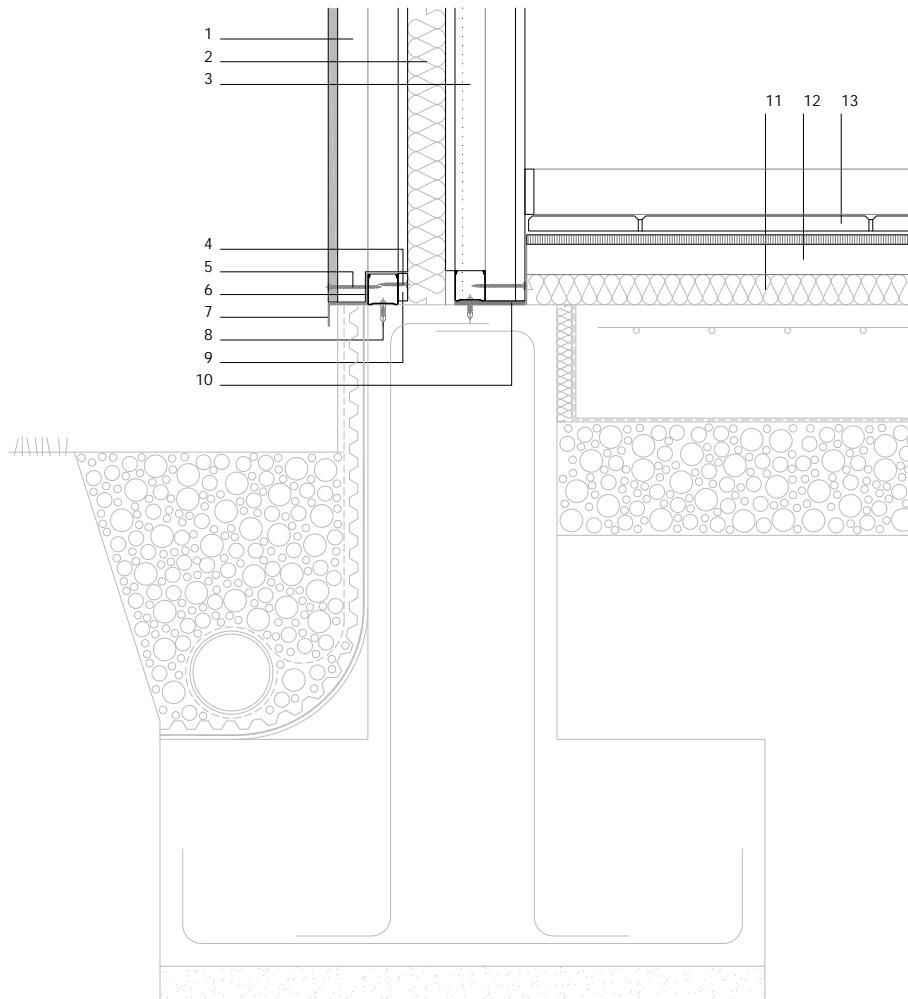

- 1- Wallpanel CPY e=105mm.
- 2- Lana mineral e=40mm.
- 3- Wallpanel YPY e=105mm.
- 4- Placa de yeso laminado.
- 5- Tornillo 70mm.
- 6- Perfil metálico horizontal para fijación inferior 40x40mm.
- 7- Perfil metálico de remate inferior.
- 8- Fijación inferior para hormigón.
- 9- Tornillo 35mm.
- 10- Banda acústica.
- 11- Aislamiento e=4cms.
- 12- Coverpanel CP4 e=52,5mm.
- 13- Acabado de suelo.

